

# 宾得相机在 Windows 使用 LR 实现无线联机拍摄

## 硬件：

CamFi Pro Plus，Windows7 或以上电脑，宾得 K-1

## 软件：

LightRoom 8.2，卡菲全能版客户端

## 步骤：

1、下载并安装 Windows 端全能版客户端。

[http://cam-fi.com/files/camfi\\_pro\\_plus\\_client.exe](http://cam-fi.com/files/camfi_pro_plus_client.exe)

2、检查相机固件版本，确认相机固件符合连接拍摄要求，如果不符合，按要求升级相机固件。

[http://www.pentax.com.cn/ricoh/service\\_download.html](http://www.pentax.com.cn/ricoh/service_download.html)



The screenshot shows the Pentax service support page. On the left is a navigation menu with options like '645租赁', '维修网络', 'FAQ (常见问题)', '固件下载', '适配信息查询', '行水货辨别', and '网上咨询'. The main content area is titled '固件下载' and contains a table of camera models and their firmware versions. The table has three columns: '对应机型' (Camera Model), '对应系统' (Operating System), and '版本' (Version). The row for 'PENTAX K-1' is highlighted with a red border.

对应机型	对应系统	版本
PENTAX K-1 MarkII	<a href="#">适用于Windows®、Macintosh</a>	1.02
PENTAX K-3、PENTAX K-3 Premium Silver Edition、PENTAX K-3 Prestige Edition	<a href="#">Windows®、Macintosh</a>	1.40
PENTAX K-1	<a href="#">Windows®、Macintosh</a>	1.50
PENTAX KP	<a href="#">Windows®、Macintosh</a>	1.10
645Z	<a href="#">Windows 系统/Mac OS 系统</a>	1.30
PENTAX K-3II	<a href="#">Windows 系统/Mac OS系统</a>	1.10
PENTAX K-70	<a href="#">Windows 系统/Mac OS系统</a>	1.11
FLUCCARD FOR PENTAX 16GB D-FC1	<a href="#">Windows 系统/Mac OS 系统</a>	1.00.02


3、在下载页面可下载宾得相机 LR 联机拍摄插件并安装。

**注意：**安装完成后，需要打开 LR 软件，打开**菜单栏>文件>增效工具管理器**，查看**“Pentax Tether Plug-in”**是否已安装并且处于**“启用”**状态。

对应机型	对应系统	版本
ImageSync	<a href="#">Android OS 4.4-9.0</a>	2.1.0
Digital Camera Utility 5	<a href="#">Windows版</a>	5.8.4
Digital Camera Utility 5	<a href="#">Mac OS版</a>	5.8.4
IMAGE Transmitter 2	<a href="#">Mac OS版</a>	2.4.2
PENTAX Tether Plugin IT2 v2.0.0(win)	<a href="#">windows系统</a>	2.0.0
PENTAX Tether Plugin IT2 v2.0.0(mac)	<a href="#">Mac OS 系统</a>	2.0.0
PENTAX Tethered Capture Plug-in	<a href="#">Mac OS系统</a>	1.3.0
PENTAX Tethered Capture Plug-in	<a href="#">Windows 系统</a>	1.3.0
Digital Camera Utility 5	<a href="#">Mac OS 系统</a>	5.8.2
Digital Camera Utility 5	<a href="#">Windows 系统</a>	5.8.2
IMAGE Transmitter 2	<a href="#">Windows系统</a>	2.4.1
IMAGE Transmitter 2	<a href="#">Mac OS 系统</a>	2.4.1
GR Remote介绍	<a href="#">IOS (8.0~8.3) /Safari/Android (4.4~5.0) /Chrome</a>	
WG-M1 LE	<a href="#">WG-M1</a>	1.0.0



4、在相机 MENU>设置>USB 连接，选择 PTP 模式。

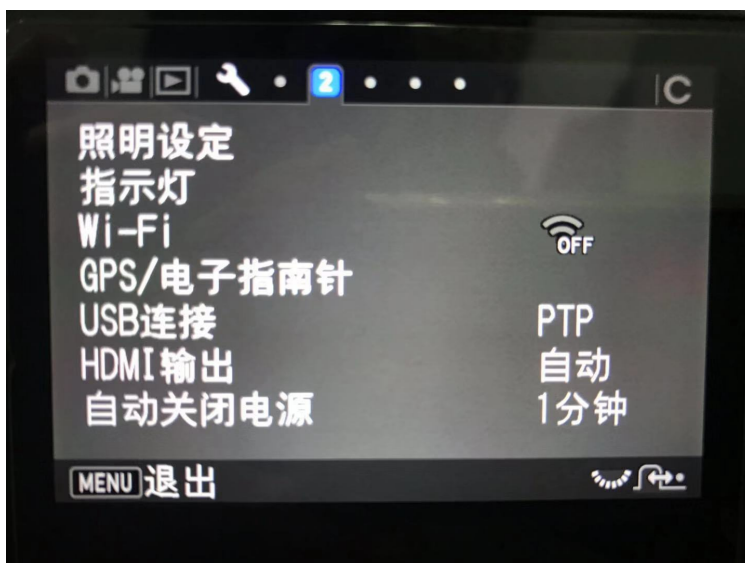

5、打开 CamFi Pro Plus , 用 Windows 的 Wi-Fi 连接 CamFi 设备的热点, 并开启第三方服务功能, 软件能识别到相机型号。



6、在 LightRoom 选择**文件>连接拍摄>开始联机拍摄**, 设置相关文件夹参数并确定, 软件能识别到相机即可实现无线联机拍摄。

